

UC MODUL

Refrigeratori d'acqua con condensazione
acqua di mare
Sea water condensed chiller systems
60.000 - 80.000 BTU/h



Display e comando remoto
Display and remote controller



Quadro elettrico
Electrical box



Scansiona il codice per
scaricare la scheda

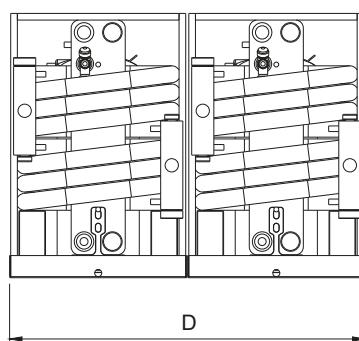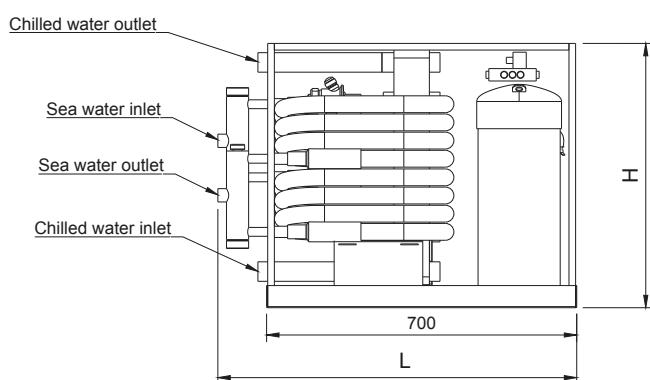


Caratteristiche tecniche Specifications

Codice	Potenza frigorifera [BTU/h]	numero moduli	modul 1 60000 [BTU/h]	modul 2 80000[BTU/h]
RCK106	60000	1	1	
RCK108	80000	1		1
RCK212	120000	2	2	
RCK214	140000	2	1	1
RCK216	160000	2		2
RCK318	180000	3	3	
RCK322	220000	3	1	2
RCK324	240000	3		3
RCK424	240000	4	4	
RCK426	260000	4	3	1
RCK530	300000	5	5	
RCK432	320000	4		4
RCK636	360000	6	6	
RCK540	400000	5		5
RCK742	420000	7	7	
RCK644	440000	6	2	4
RCK648	480000	6		6
RCK848	480000	8	8	
RCK756	560000	7		7
RCK856	560000	8	4	4
RCK660	600000	8	2	6
RCK864	640000	8		8

Da 60000 fino a 640000 btu/h disponibile in solo freddo o inversione di ciclo inverter per ridurre i consumi fino al 30%. Massime performance in uno spazio minimo con configurazione modulare, e alta affidabilità.

From 60000BTU/h up to 640000BTU/h is available only heating or reverse cycle inverter to reduce the consumptions up to 30%. Maximum performance with a minimum space, configuration moduls, modular redundancy and reliability thanks to modularity.

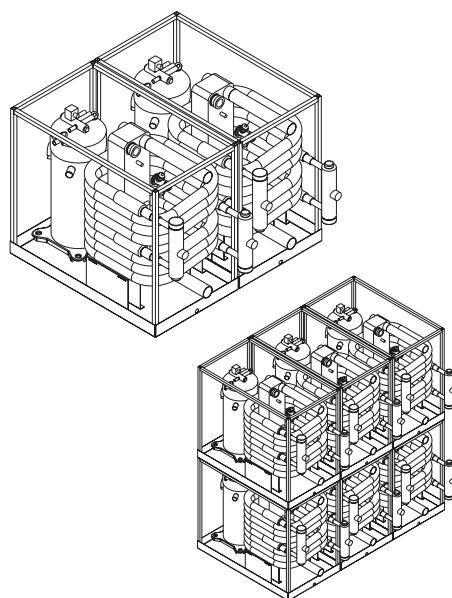

Schema di installazione Installation scheme

