


IZY


Climatizzatore in kit montaggio fai da te
DIY kit air conditioner
9.000 - 13.000 - 16.000 BTU/h



Vista posteriore
Back view

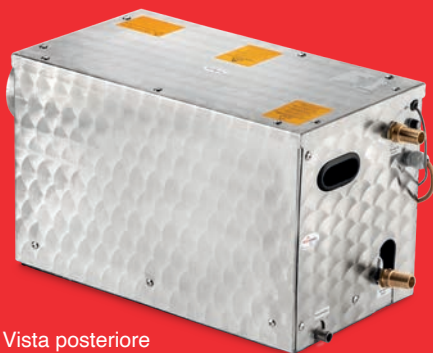

Comando digitale a parete, a richiesta opzione Wi-Fi
Digital remote control, Wi-Fi option on request

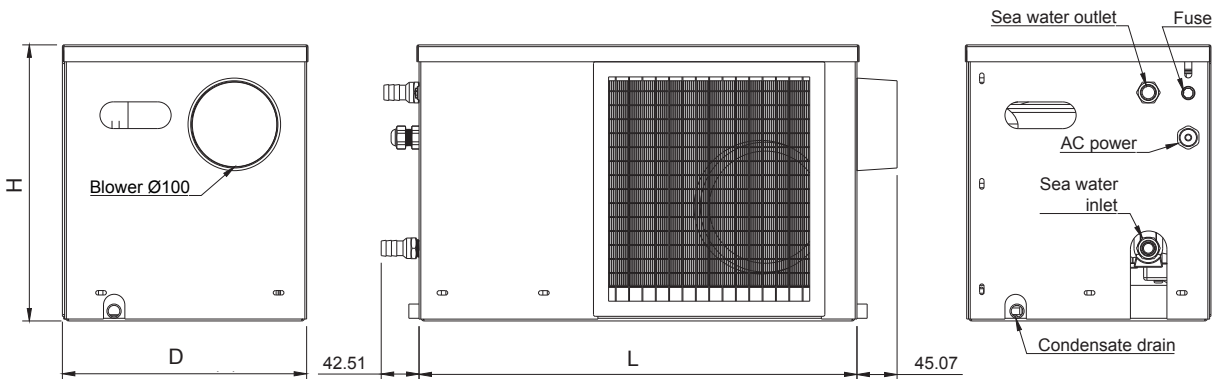

Kit accessori standard Standard Accessories kit

- Comando digitale a parete con telecomando
- Tubazione flessibile coibentata diam.102 mm (2,5 m)
- Bocchetta di mandata circolare bianca diam.100mm
- Fascetta stringitubo PVC (2)
- Griglia di ripresa bianca 300x200mm
- Tubazione spirata diam.20mm (3 m)
- Filtro acqua di mare
- Portagomma maschio 1/2"x20mm
- Rubinetto 1/2" femmina/femmina
- Presse a mare 1/2"
- Scarico a mare 1/2"
- Fascetta stringitubo acciaio inox 17x32mm (6)
- Tubazione scarico condensa diam.16mm (1,5 m)
- Cavo alimentazione elettrica (1 m)
- Staffe fissaggio (4)



- Digital wall mounted and remote controllers
- Flexible insulated duct diam.102mm (2,5 m)
- PVC circular white supply grille diam.100mm
- PVC hose clamps 400x8mm (2)
- White return air grille diam.300x200mm
- PVC hose with spiral reinforcement 20mm (3 m)
- Sea water strainer
- Male hose connector 1/2"x20mm
- Ball valve 1/2" female/female
- Sea water intake 1/2"
- Sea water discharge 1/2"
- Stainless steel hose clamp 17x32mm (6)
- Condensate drain pipe 16mm (1,5 m)
- Electrical cable (1 m)
- Angular steel brackets (4)


Caratteristiche tecniche Specifications

Model	IZY09	IZY13	IZY16
Nominal cooling capacity BTU/h - W	9000 - 2630	13000 - 3812	16000 - 4690
Nominal heating capacity BTU/h - W		6100 - 1800	
Cooling nominal power input W	910	1100	1450
Heating nominal power input W	1930	1985	1985
Full load amps FLA cool A	4.2	5.5	7.2
Full load amps FLA heat A	8.5	9.2	9.2
Power supply V-Ph-Hz		220/1/50	
Max circuit breaker A	13	16	16
Refrigerant charge g	300	340	350
Net weight kg	32	36	38
Sizes LxDxH mm	590X280X310	630X340X340	630X340X340


Potenze e dati elettrici sono relativi ad una temperatura di evaporazione di 7,2°C e di condensazione di 37,8°C. Tutte le dimensioni +/- 10 mm. Tutti i pesi +/- 10%. Disponibile il Twin Kit e il Deluxe Kit come per il modello IZY.

BTU and electrical data are based on 45F / 7,2°C evaporating temperature and 100F / 37,8° C condensing temperature in cooling mode. All dimensions +/- 0,39 in. All weights +/- 10%. Available the Twin kit and Deluxe kit as per IZY model.

Schema di installazione Installation scheme

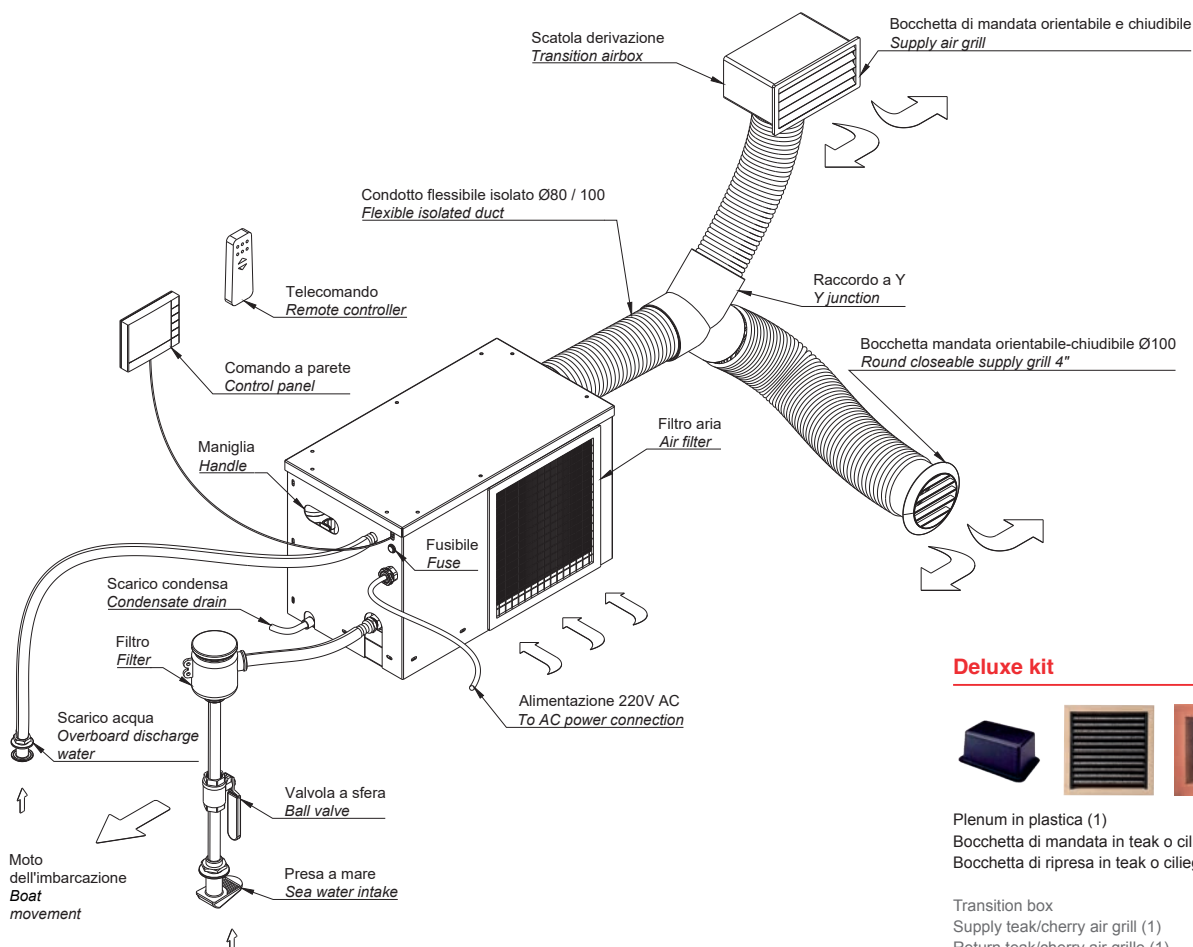

Deluxe kit



- Plenum in plastica (1)
- Bocchetta di mandata in teak o ciliegio (1)
- Bocchetta di ripresa in teak o ciliegio (1)

- Transition box
- Supply teak/cherry air grill (1)
- Return teak/cherry air grille (1)